STEP 3 ソフトウェアの起動

■ワンセグ放送視聴ソフトウェア
「StationMobile Mac Edition for corega」の起動

1 「StationMobile Mac Edition for corega」のインストールの手順 11 で「Dock にアプリケーションを登録する」の「登録する」 にチェックを付けていれば、Dock に次のアイコン が登録されています。アイコンをクリックするとソフトウェアが起動します。

メモ Dockに登録していない場合は、「ソフトウェアをインストールしたHD」ー［アプリケーション］ー［StationMobile Mac Edition for corega］ー［StationMobile Mac Edition for corega］をダブルクリックして、StationMobile Mac Edition for coregaを起動します。

2 はじめて「StationMobile Mac Edition for corega」を使う場合は、チャンネルの設定をする必要があります。詳しい手順は、「StationMobile 取扱説明書」（PDF マニュアル）をご覧ください。「StationMobile 取扱説明書」は、付属の CD-ROM の中に添付されています。

■デジタルラジオ放送視聴ソフトウェア
「StationMobile Mac Radio Edition for corega」の起動

1 「StationMobile Mac Radio Edition for corega」のインストールの手順 12 で「Dock にアプリケーションを登録する」の「登録する」にチェックを付けていれば、Dockに次のアイコンが登録されています。アイコンをクリックするとソフトウェアが起動します。

メモ Dockに登録していない場合は、「ソフトウェアをインストールしたHD」ー［アプリケーション］ー［StationMobile Mac Radio Edition for corega］ー［StationMobile Mac Radio Edition for corega］をダブルクリックして、StationMobile Mac Radio Edition for coregaを起動します。

2 はじめて「StationMobile Mac Radio Edition for corega」を使う場合は、チャンネルの設定をする必要があります。詳しい手順は、「Radio Edition 取扱説明書」（PDF マニュアル）をご覧ください。「Radio Edition 取扱説明書」は、付属の CD-ROM の中の「StationMobile Radio for corega」フォルダ内に添付されています。

製品仕様

■CG-3SGTRM仕様

サポート規格		USB 2.0準拠
取得承認		VCCI クラスB
ワンセグ仕様	受信放送	地上デジタルテレビジョン放送／携帯端末向けデジタル放送（ワンセグ） ・モノラル、ステレオ、二重音声対応 ・字幕表示対応 ・データ放送表示対応（双方向通信対応） ・EPG表示対応
	受信チャンネル	UHF ch13～62
	伝送規格	ISDB-T
	データ形式	MPEG-2 TS 画像：H.264（MPEG-4 AVC）320×180、320×240 音声：MPEG-2 AAC LC+SBR モノラル、ステレオ、二重音声
	録画容量	1時間あたり約170MByte
デジタルラジオ仕様	受信放送	地上デジタル音声放送（デジタルラジオ） ・モノラル、ステレオ、二重音声、サラウンド対応 ・データ放送表示対応（双方向通信対応） ・EPG表示対応
	受信チャンネル	VHF ch7（サブチャンネル 5、8、11、14、17、20、23、26）
	伝送規格	ISDB-TSB
	データ形式	MPEG-2 TS 画像：H.264 (MPEG-4 AVC) 160×90、160×120、320×180、320×240 音声：MPEG-2 AAC LC+SBR モノラル、ステレオ、二重音声 データ放送：ARIB TR-B13 P2プロファイル（Pプロファイル、拡張プロファイルには非対応）
電源仕様	供給方法	USBインタフェースから供給（バスパワー）
	定格入力電圧	DC5V
	最大消費電流	120mA
動作時環境条件		温度0～35℃／湿度20～80%(結露なきこと)
外形寸法		29(W)×75(D)×10(H)mm 本体のみ（アンテナ/キャップ含む）
質量		18g 本体のみ（アンテナ/キャップ含む）

■動作環境

対応PC	USB2.0ポートを標準搭載した、eMac、iMac G4、iMac G5、iMac Intel、iBook G4、PowerBook G4、MacBook、MacBook Pro（※1）
対応OS	Mac OS X 10.3.9、10.4、10.5（※2）
CPU	PowerPC G4 800MHz、PowePC G5、Intel Core Solo以上
メモリ	256MB以上（512MB以上を推奨）
ハードディスク	インストールに50MB以上の空き容量
グラフィック	800×600 ピクセル以上、（フルカラー推奨）
サウンド	内蔵オーディオのアナログ出力のみ
その他	CD-ROMを読み込めるドライブ（インストール用） インターネット上の番組表「iEPG」を利用する場合は「テレビ王国」をご利用ください。（※3） インターネットに接続可能なネットワーク機能（データ放送双方向通信用）（※4）

※1　ディスプレイー体型の機種のみ対応（デジタル放送コンテンツ保護規定のため）しています。
※2　Mac OS X serverおよびマルチユーザ環境での使用には対応していません。
※3　「iEPG」の利用には、Webブラウザとインターネットに接続できる環境が必要です。
　　インターネットのプロバイダ料金、通信費などは本商品に含まれておりません。
※4　インターネットなどの通信回線を利用したデータ放送は、プロキシサーバ経由ではご利用できません。

おことわり

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Copyright©2007 株式会社コレガ
corega は、株式会社コレガの登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

2007年11月　初版
PRINTED WITH SOY INK 本書は再生紙を使用しています。

Y613-16162-00 Rev.A

corega

CG-3SGTRM

Macintosh でお使いのお客様へ

ご使用の前に

このたびは「CG-3SGTRM」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は本商品を Macintosh で使う場合にお読みいただく説明書になります。本商品を安全にお使いいただくためのご注意、またご使用いただける環境、商品概要、同梱品、各部の名称と機能、製品仕様などは、同梱されている「CG-3SGTR」の取扱説明書をご覧ください。その上で、Macintoshで本商品をお使いの際は、本書お読みになり、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

STEP 1 ソフトウェアのインストール

■「StationMobile Mac Edition for corega」のインストール
ワンセグ放送視聴ソフトウェア「StationMobile Mac Edition for corega」をインストールします。

注意 本商品をパソコンに取り付ける前に、必ずソフトウェアをインストールしてください。

1 ユーティリティディスク（CD-ROM）をパソコンの CD-ROM ドライブにセットし、デスクトップに表示された CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

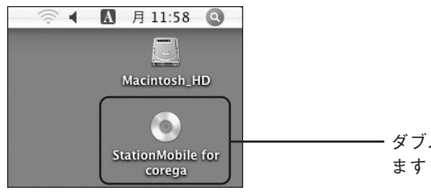

2 「StationMobileMac for corega.pkg」をダブルクリックします。

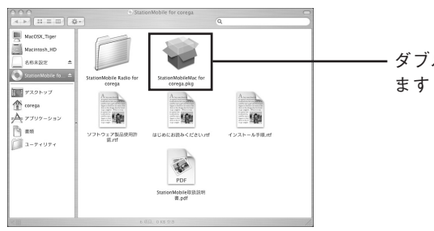

3 ［続ける］をクリックします。

4 ［続ける］をクリックします。

5 ［続ける］をクリックします。

6 日本語が選択されていることを確認して、［続ける］をクリックします。

7 ［同意します］をクリックします。



8 ソフトウェアのインストール先を選択し、［続ける］をクリックします。

9［インストール］をクリックします。

クリックします

10 お使いのパソコンの「名前（管理者名）」と「パスワード」を入力して、［OK］をクリックするとソフトウェアのインストールが始まります。

①入力します

②クリックします

11「登録する」にチェックを付けて、［続ける］をクリックします。

①チェックを付けます

②クリックします

12［閉じる］をクリックします。

クリックします

以上で、ワンセグ放送視聴ソフトウェア「StationMobile Mac Edition for corega」のインストールは終了です。ワンセグ放送を受信するには、「STEP 2 本商品の取り付け」（P.3）に進みます。デジタルラジオ放送を視聴する場合は、次の「StationMobile Mac Radio Edition for corega」をインストールします。

■「StationMobile Mac Radio Edition for corega」のインストール

デジタルラジオ 放送視聴ソフトウェア「StationMobile Mac Radio Edition for corega」をインストールします。デジタルラジオ放送を視聴しない場合は、インストールする必要はありません。

注意 本商品をパソコンに取り付ける前に、必ずソフトウェアをインストールしてください。

1 ユーティリティディスク（CD-ROM）をパソコンのCD-ROMドライブにセットし、デスクトップに表示されたCD-ROMのアイコンをダブルクリックします。

ダブルクリックします

2「StationMobile Radio for corega」フォルダをダブルクリックします。

ダブルクリックします

3「StationMobileRadio corega.pkg」をダブルクリックします。



ダブルクリックします

4［続ける］をクリックします。



クリックします

5［続ける］をクリックします。

クリックします

6［続ける］をクリックします。

クリックします

7 日本語が選択されていることを確認して、［続ける］をクリックします。



①確認します

②クリックします

8［同意します］をクリックします。



クリックします

9 ソフトウェアのインストール先を選択し、［続ける］をクリックします。

①選択します

②クリックします

10［インストール］をクリックします。

クリックします

11 お使いのパソコンの「 名前（管理者名）」と「パスワード」を入力して、［OK］をクリックするとソフトウェアのインストールが始まります。

①入力します

②クリックします

12「登録する」にチェックを付けて、［続ける］をクリックします。

①チェックを付けます

②クリックします

13［閉じる］をクリックします。

クリックします

以上で、 デジタルラジオ放送視聴ソフトウェア「StationMobile Mac Radio Edition for corega」のインストールは終了です。引き続き、「STEP 2 本商品の取り付け」に進みます。

STEP 2 本商品の取り付け



1 キャップを取り外し、パソコンのUSBポートに接続します。自動的にドライバがインストールされ、本商品が使用できるようになります。

メモ 取り外したキャップは、なくさないようにアンテナに取り付けてください。

2 アンテナの先端部を持って引き伸ばします。

引き続き、「STEP 3 ソフトウェアの起動」（P.4）に進みます。